

TIMCO Endestop SA10

- Stor kontaktafstand i relæer
- Kan polvende motor
- Velegnet for batteridrift
- Justerbart strømstop
- Ingen strømforbrug i hvilestilling
- Tilslutningsstik kan leveres

Anvendelse:

SA10 anvendes til styring af DC-aktuatorer og DC-motorer på f.eks. lifte, landbrugsmaskiner og hospitalssenge.

Beskrivelse:


Endestop-afbryderen stopper automatisk motor eller aktuator, når denne kører mod et stop eller en belastning, som er større end den på potentiometeret forudindstillede værdi.

Funktion:


Når kontakten "A" eller "B" sluttes (skal slutes min. 100 mS) , kører motor og når den slippes igen, stopper motor. Hvis motoren blokeres eller kører mod et stop stiger strømmen i motoren, hvorved SA10 kobler motoren fra. Strømstoppet reguleres på trimmepotentiometeret.

Sikkerhed:

Da det er et standard produkt (common use), er det jeres ansvar at teste det med jeres komponenter, for at sikre sikker funktion.

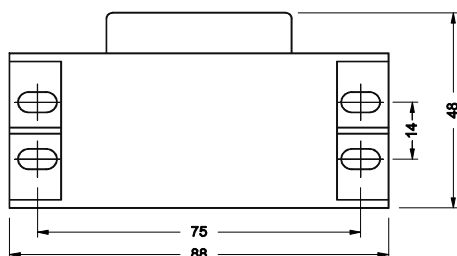

(Dimensioner i mm)

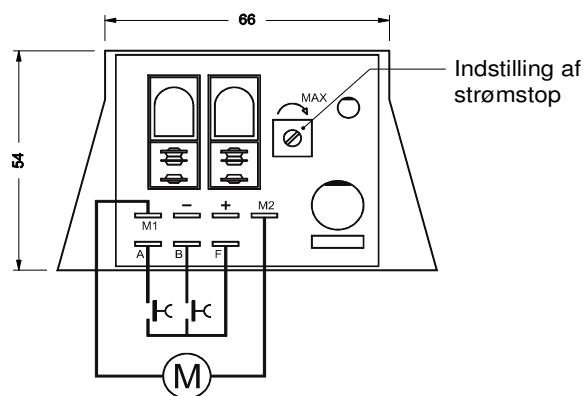

Tekniske data:

Type nr.	Forsynings-spænding	Spændings-tolerance	Regulérbar (max. arbejdsværdier)	Styrestrøm
SA10, 24V, 7A	24V DC	+20/-10%	0,7 - 7 A	100 mA
SA10, 24V, 14A	24V DC	+20/-10%	1,4 - 14 A	100 mA



TIMCO Electronic ApS

KÆRVEJ 98 - 6400 SØNDERBORG - DENMARK
TEL.: (+45)74 45 31 27 - FAX:(+45)74 45 16 16 - www.timco.dk



500518+191105
T:\Brochurer\Industri\Brochure\Sa10 Dk.doc